



## GROUPE REFRIGERANT - DAV EQUIPMENTS

4TBG - 1/2 CV - 85 L

D1046G



FABRICATION FRANÇAISE




Gamme Verte au Propane R290

Pratique: Couvercle en 3 parties

Conçu et fabriqué en France par DAV EQUIPMENTS

Coeur de métier historique et savoir-faire depuis 60 ans dans le développement et la fabrication de solutions de refroidissement de boissons, DAV EQUIPMENTS vous offre, à travers un processus éprouvé, une gamme de groupes réfrigérants banc de glace vous assurant une température de service dans les règles de l'art : entre 2 et 4°C. Le groupe 4 TBG - 1/2 CV vous garantira un débit de 202 l/h ( $\Delta T$  15). Cette gamme de groupes de froid réfrigérants a été conçue dans le cadre d'une véritable démarche éco-responsable en y intégrant du Propane R290: vraie alternative aux fluides frigorifiques traditionnels.

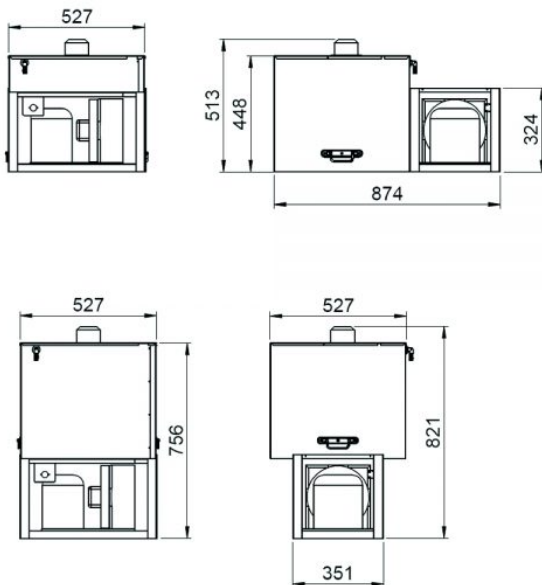

## Caractéristiques Techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TIRAGE MAX</b>                                   | 4                     |
| <b>NOMBRE DE SERPENTIN</b>                          | 4 bières + 1 eau      |
| <b>PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV)</b>                | 1/2                   |
| <b>DEBIT HORAIRE (<math>\Delta T</math> 15) L/H</b> | 202                   |
| <b>DIMENSION VERTICALE (MM)</b>                     | L.527 x p.527 x h.794 |
| <b>DIMENSION HORIZONTALE (MM)</b>                   | L.874 x p.527 x h.448 |
| <b>THERMOSTAT (TEMPÉRATURE DE LA RÉSERVE FROID)</b> | mécanique             |
| <b>CUVE (L)</b>                                     | 85                    |
| <b>POIDS A VIDE (KG)</b>                            | 38                    |
| <b>FLUIDE FRIGORIGENE</b>                           | R290                  |
| <b>PUISSANCE (W)</b>                                | 701                   |
| <b>WATT/H CECOMAF (W/H)</b>                         | 1460                  |
| <b>VENTILATEUR (W)</b>                              | 10                    |
| <b>ALIMENTATION</b>                                 | 220 – 240 V / 50 Hz   |
| <b>PRISE DE TERRE</b>                               | Obligatoire           |
| <b>EVAPORATEUR</b>                                  | cuivre                |
| <b>MATIERE CUVE</b>                                 | Polystyrène Choc      |
| <b>MATIERE MOUSE D'ISOLATION</b>                    | polyuréthane          |

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.



*Des hommes et des femmes à votre écoute*

BORDEAUX dav-bordeaux@dav-equipments.com  
 LILLE dav-lille@dav-equipments.com  
 LYON dav-lyon@dav-equipments.com  
 MARSEILLE dav-marseille@dav-equipments.com

T. 05 56 39 48 05  
 T. 03 20 94 85 41  
 T. 04 37 42 13 13  
 T. 04 91 49 36 62

PARIS dav-paris@dav-equipments.com  
 RENNES dav-rennes@dav-equipments.com  
 STRASBOURG dav-strasbourg@dav-equipments.com  
 TOULOUSE dav-toulouse@dav-equipments.com

T. 01 70 24 98 87  
 T. 02 99 00 48 48  
 T. 03 88 62 12 46  
 T. 05 61 81 43 44