



## LAVE-VERRES - 350x350 - FRIONOR

adoucisseur et pompe de vidange intégrés

R4040PV



Intuitif

Double paroi silencieux

Adoucisseur intégré

Pompe de vidange intégrée

Pompe d'aspiration de produit de rinçage intégrée


Compact 2 paniers inclus

Pompe de lavage en option

Un système tout-en-un, intuitif et économique.

Nos lave-verres sont constitués d'une carrosserie en double paroi, qui assure une économie d'énergie et une réduction de bruit à 48 dB.

Les bras de lavage inférieur sont en inox, les bras de rinçage supérieurs et inférieurs sont rotatifs et indépendants.

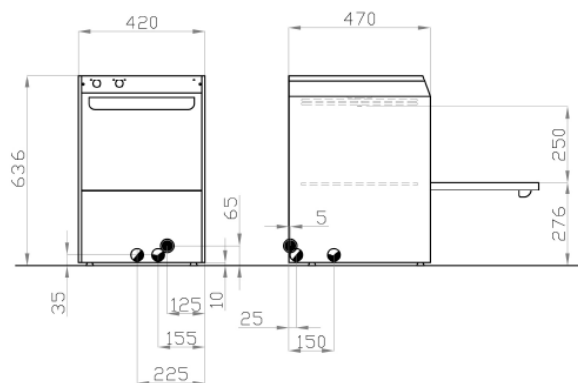

## Caractéristiques Techniques

<b>DIMENSIONS (MM)</b>	L.420 x P.470 x H.636
<b>ADOUCCISSEUR</b>	inclus
<b>CAROSSERIE</b>	acier inoxydable
<b>HAUTEUR PASSAGE VERRE (MM)</b>	250
<b>DUREE DES CYCLES (SC)</b>	120
<b>POMPE DE VIDANGE</b>	inclus
<b>DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE</b>	inclus
<b>CAPACITE DE LA CUVE (L)</b>	11
<b>CONSO. EAU PAR CYCLE (L)</b>	2,4
<b>NIVEAU SONORE (DB)</b>	48
<b>NOMBRE DE PANIER</b>	2
<b>DIMENSION DES PANIERS (MM)</b>	350×350
<b>TEMPERATURE DE LAVAGE (°C)</b>	50 à 60
<b>TEMPERATURE DE RINCAGE (°C)</b>	82 à 85
<b>TEMPERATURE AMBIANTE (°C)</b>	25
<b>TEMPÉRATURE ENTRÉ EAU (°C)</b>	≤20
<b>DURETE EAU D'ALIM. (°DF)</b>	7/12
<b>POIDS (KG)</b>	30
<b>ALIMENTATION</b>	230 V – 50Hz
<b>PUISSANCE (KW)</b>	2,77
<b>PRISE DE TERRE</b>	Obligatoire
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IPX1

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.



*Des hommes et des femmes à votre écoute*

BORDEAUX dav-bordeaux@dav-equipments.com  
 LILLE dav-lille@dav-equipments.com  
 LYON dav-lyon@dav-equipments.com  
 MARSEILLE dav-marseille@dav-equipments.com

T. 05 56 39 48 05  
 T. 03 20 94 85 41  
 T. 04 37 42 13 13  
 T. 04 91 49 36 62

PARIS  
 RENNES  
 STRASBOURG  
 TOULOUSE

dav-paris@dav-equipments.com  
 dav-rennes@dav-equipments.com  
 dav-strasbourg@dav-equipments.com  
 dav-toulouse@dav-equipments.com

T. 01 70 24 98 87  
 T. 02 99 00 48 48  
 T. 03 88 62 12 46  
 T. 05 61 81 43 44