
# NOMADE DOUBLE EVAPORATEUR - BEER UP - DAV EQUIPMENTS

## 2 Tirages

*D11232TBU*



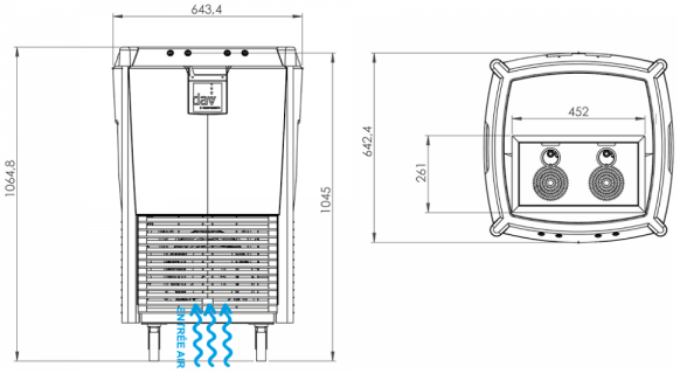


**FABRICATION FRANÇAISE**

Très robuste: meuble tout en résine
Transportable sur roulettes
Equipé de 2 poignées intégrées de transport

Doté du système Beer-Up:
Facile: Remplissage automatique ou manuel par le dessous du gobelet
Service rapide et facile accessible aux non inititiés
Economique: Plus rapide et plus rentable
Ecologique: Verres lavables et réutilisables (environ 500 utilisations)

Le Nomade double évaporateur Beer-Up est maniable facilement grâce à ses roulettes renforcées. Combiné avec le système innovant Beer-up, le Nomade double évaporateur Beer-Up permet de servir autrement, sans contrainte.
Plus besoin de savoir tirer la bière: il suffit de placer le verre dans l'orifice et la tireuse effectue seule son remplissage, au centilitre près. Il assure ainsi un gain de rapidité et donc un rendement très supérieur. Un service classique est également possible grâce à un bec amovible, conseillé pour l'entame et la fin de fût. Le Nomade double évaporateur Beer-Up est conçu pour une utilisation intensive lors de vos grandes manifestations. Equipé d'un compteur volumétrique, il vous permettra de comptabiliser le litrage réel de votre manifestation. Le Nomade double évaporateurBeer Up assurera un débit sur 2 becs de 295 l/h (ΔT 15)
Il est fourni avec 2 grilles pour gobelets: 1 grille de 2 tirages X 25 cl et 2 tirages X 50cl ainsi que 50 gobelets 25 cl. Les gobelets sont lavables en lave-vaisselles et lave-verres.

## Caractéristiques Techniques

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE TIRAGE MAX.** | 2T |
| **DEBIT HORAIRE (ΔT 15) L/H** | 295 |
| **PUISSANCE COMPRESSEUR (CV)** | 3/4 |
| **POIDS (KG)** | 70 |
| **CAPACITE DE LA CUVE (L)** | 90 |
| **POIDS DU BANC DE GLACE (KG)** | 40 |
| **DIMENSIONS (MM)** | L.645 x p.643 x h.1065 |
| **THERMOSTAT (TEMPÉRATURE DE LA RÉSERVE FROID)** | mécanique |
| **LONGUEUR MAX SERPENTINS (M)** | 2×30 |
| **FLUIDE FRIGORIGENE** | R134A |
| **EVAPORATEUR** | cuivre |
| **MATIERE CUVE** | Polyéthylène |
| **MATIERE MOUSSE ISOLATION** | Polyuréthane |
| **PRISE DE TERRE** | Obligatoire |
| **PUISSANCE MAX** | 918 |

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.